




Numéro d'inventaire: 22606

Rectifieuse d'intérieurs cylindriques  
VOUMARD 5 S

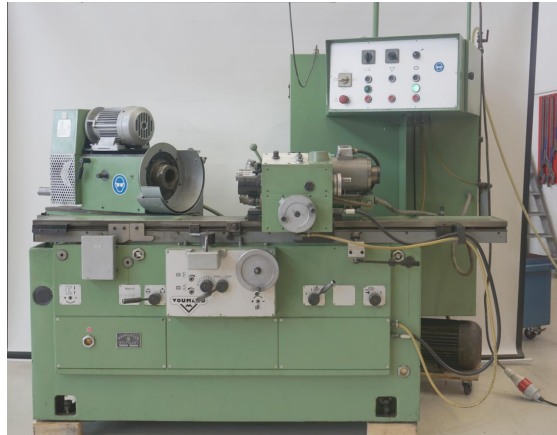

### Données techniques

Diamètre de rectification intérieur min.	5 mm
Diamètre rectification intérieur max	200 mm
Profondeur de rectification	250 mm
Hauteur de pointes	180 mm
Distance entre pointes	400 mm
Long. max. pièce avec lunette	550 mm
Cône de la broche :	25 W
Vitesse de broche de rectifiage:	
de	0 t/min
à	22000 t/min
Vitesse de la table:	
à	12 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	2700 kg
Longueur	2500 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	2000 mm

Accessoires divers:

Dispositif de dressage cylindrique

Jeu tasseau de meulage

Armoire d'outillage

