



Numéro d'inventaire: 23101

Centre d'usinage horizontal  
MAZAK HCN-6800  
MAZATROL SMOOTH G  
2016



### Données techniques

Nombre d'axes total	4
Nombre de tables	2
Course longitudinale (axe-X)	1050 mm
Course transversale (Y)	900 mm
Course verticale (axe-Z)	980 mm
Dimensions de la pièce:	
Hauteur	1300 mm
Diamètre	1050 mm
Charge admise sur la table max.	1500 kg
Divisions du plateau (B)	0.001 °
Système de changement palettes:	
Nombre	2
Longueur	630 mm
Largeur	630 mm
Magasin nombre de places d'outils	120
Diamètre de l'outils max.	125 mm
Diamètre max. avec places libres	250 mm
Longueur de l'outil max.	630 mm
Poids de l'outil max.	30 kg
Cône de broche : ISO	50
Distance nez de broche et table	100 - 1000 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	10000 t/min
Couple maximum	350 Nm

Avances rapide:	60 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	30 / 37 kW
Poids de la machine env.	21500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	6900 mm
Largeur	4210 mm
Hauteur	3400 mm
Accessoires divers:	
Lubrification haute pression	50 bar
Palpeur d'outil Renishaw	
Palpeur de pièce Renishaw	
Evacuateur de copeaux	
Manivelle électronique	
Lampe	



















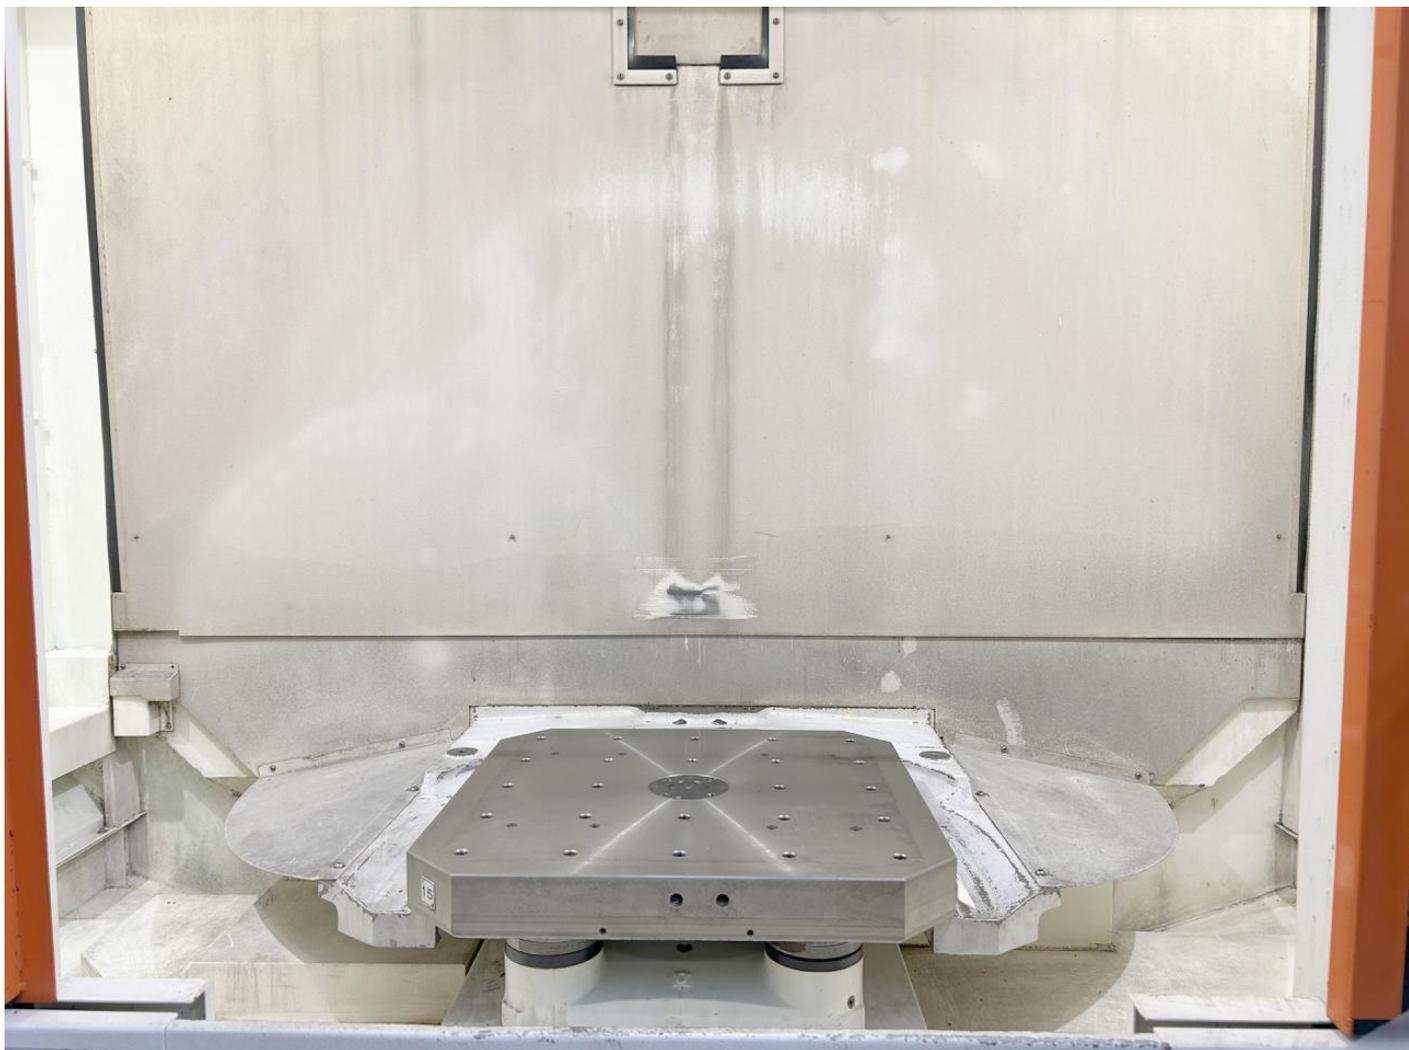

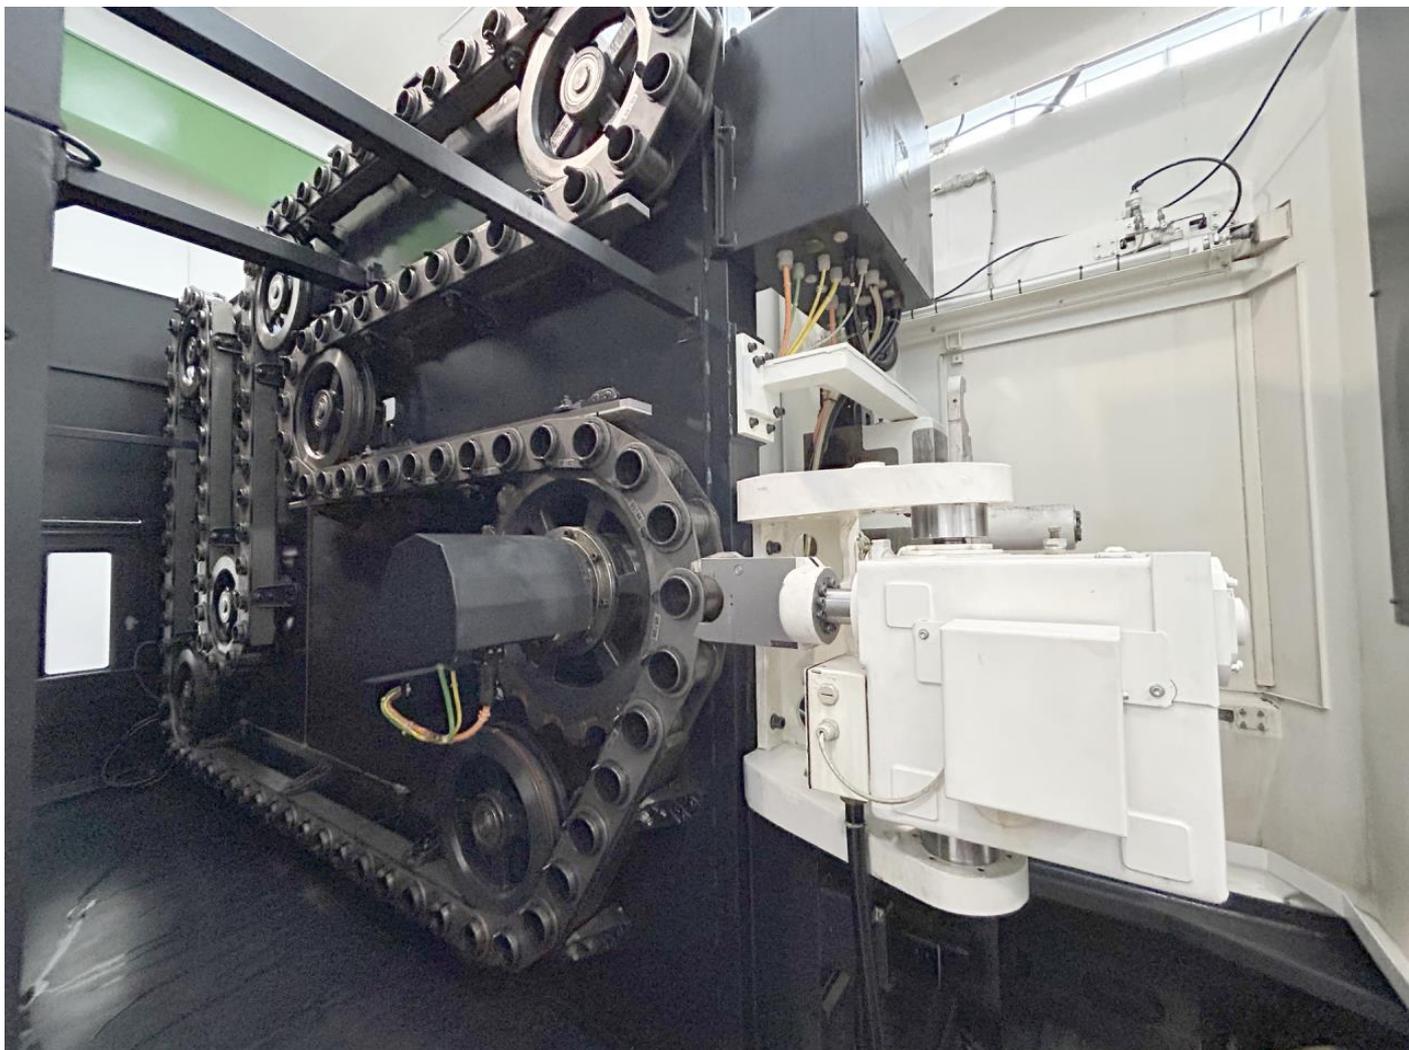















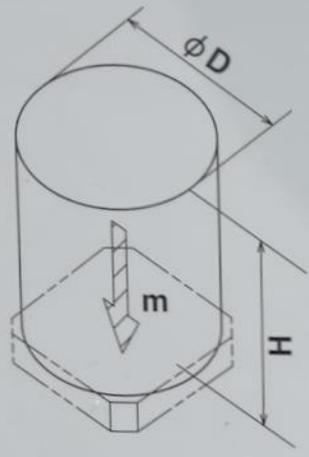

	$\phi D \leq \text{mm}$	$H \leq \text{mm}$	$m \leq \text{kg}$
<input type="checkbox"/> 630mm	1050	1300	1500
<input type="checkbox"/> 800mm	1050	1265	1300
630mm × 800mm	1050	1300	1440

02738100052

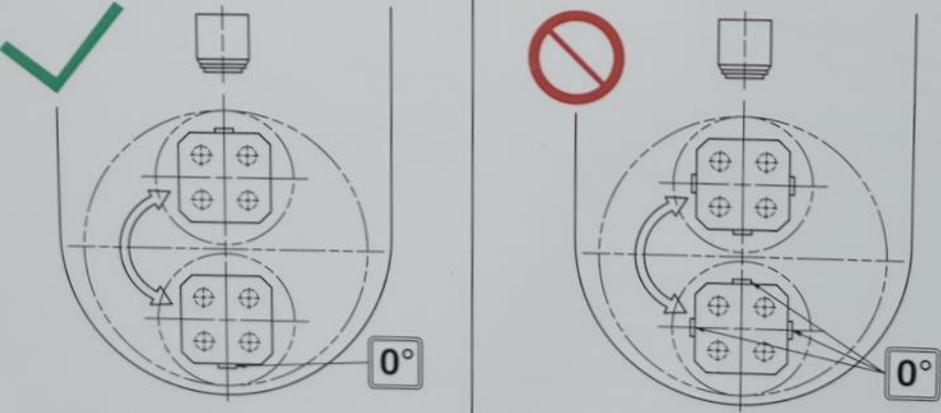

0F126200081