



Numero di inventario: 13503

Centro di lavoro a 4 assi
DECKEL DC 50 V
GRUNDIG DIALOG 112



Dati tecnici

Numero di assi totale	4
Lunghezza della tavola	700 mm
Larghezza della tavola	400 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	650 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	500 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	500 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	20
Attacco cono mandrino: SK	40
Vertikalspindeldrehzahlen:	
con variatore continuo	
da	20 g/min
fino	8000 g/min
Avanzamenti:	
longitudinale da	0 mm/min
fino	10000 mm/min
trasversale da	0 mm/min
fino	10000 mm/min
verticale da	0 mm/min


fino	10000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	15 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino	15 kW
Potenza totale installata	35 kW
Peso della macchina circa	6500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	4000 mm
Larghezza	3000 mm
Altezza	3000 mm
Accessori diversi:	
Divisore quarto asse	









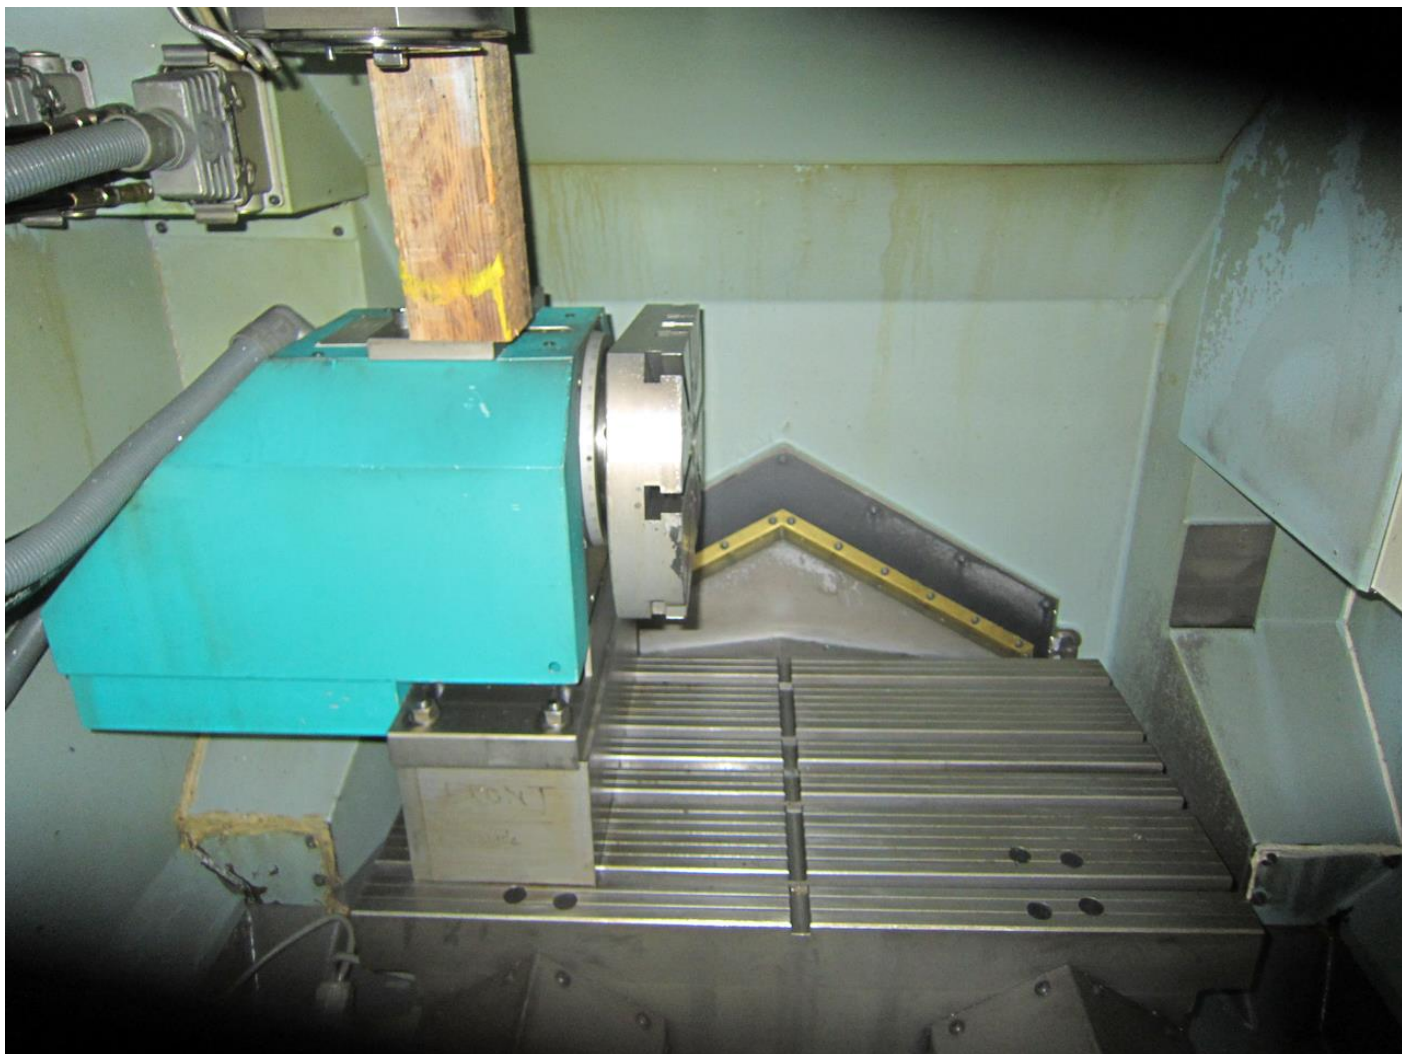





Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
81369 München

Serien - Nr. 32898
 Schaltplan 6003 90 081202 00
 Betriebsspannung 3 ph. 400/200 V~ 50/60 Hz
 Nennstrom 70 A~
 Steuerung 100 V~ 24 V=
 Sicherung in der Zuleitg. max. 80 Atr. Afl.

Friedrich Deckel Aktiengesellschaft
Plinganserstraße 150
D - 8 München 70
 Typ: DC 50 V Nr.: 2880 0103
 Deckel - Service: Tel: (089) 72 46 29 68
 Telex: 522703 FDKUD D

Franz Kessler GmbH		3~MOT.	
D-88422 Bad Buchau Germany		IEC 60034	
		VDE 0530	
Typ	DMS 100, AL, 4, FOM 23808010550501		
SN	164 867	IN:	000, 101, 506
min ⁻¹	1100 - 3000 - 8000		
kW	15 - 15 - 4,4		
V	165 - 170 - 170		
A	71 - 65 - 19		
Hz	37 - 103 - 279		
cos φ	Y		
56/407			
Isol. Cl. F	Vibr. Cl. 51	Bal.	IP 54 IC
IM V1	J 0,035	kgm ² /m ²	104 kg
W		V	A
MITSUBISHI			
Nm		V	A

